



# norament<sup>®</sup> 975 LL

Revestimiento de suelo autoportante

**nora**<sup>®</sup>  
by **Interface**<sup>®</sup>

# Ventajas de norament<sup>®</sup> 975 LL

Aunque la idea de una economía circular requiere un replanteamiento fundamental, también ofrece muchas oportunidades sociales, medioambientales y económicas. Como uno de los principales consumidores energéticos y de materias primas, la industria de la construcción es clave para alcanzar los objetivos climáticos.

norament 975 LL es un revestimiento duradero y resiliente que ofrece una durabilidad excepcional, incluso en áreas muy transitadas. La variedad de colores y texturas disponibles permite combinar una amplia gama de estéticas interiores con diseños atractivos y creativos. norament 975 LL está elaborado pensando en la sostenibilidad e incorpora materiales reciclados, permitiéndole tomar decisiones responsables con el medio ambiente.

Fabricado con materiales de primera calidad, norament 975 LL garantiza un producto fiable y de primera calidad que cumple con los más estrictos estándares de calidad. El uso de este revestimiento de suelos aumentará tanto el atractivo estético como el rendimiento funcional de tu espacio de diferentes maneras.



**Las losetas pueden retirarse y reutilizarse fácilmente en cualquier momento gracias al sistema adhesivo especial.**



**Es apto para edificios nuevos y renovados, así como para suelos elevados, suelos temporales y para la instalación sobre revestimientos antiguos existentes.**



**Instalación rápida: se eliminan los tiempos de secado y espera. Se puede utilizar inmediatamente después de la instalación.**



**La instalación no requiere el sellado de juntas. Excelente estabilidad dimensional.**



**Sin PVC, plastificantes ftalatos y polímeros con contenido en cloro. Elaborado con un 8 % de materias primas recicladas.**



**Aislamiento acústico de pisadas de 8 dB. Ignífugo de conformidad con la norma EN 13501-1.**

# Uso flexible sobre una amplia variedad de suelos



## Sustratos nuevos y renovados

norament 975 LL permite una instalación rápida y fácil sobre suelos listos para colocar, como soleras u hormigón.

Además, también permite una renovación rápida sin necesidad de cerrar el establecimiento.

## Revestimientos antiguos existentes

norament 975 LL se puede colocar sobre revestimientos antiguos lisos existentes (incluyendo caucho, linóleo, PVC), y otros sustratos no mencionados anteriormente (incluyendo madera, aluminio). Sin embargo, hay que asegurarse de que estén permanentemente adheridos al suelo y no tengan espacios huecos.



## Suelos elevados


Las losetas desmontables norament 975 LL son aptas para paneles de acceso elevado, independientemente de su tamaño. Durante la instalación se fijan con un adhesivo adecuado, y se pueden sustituir en cualquier momento.

Gracias a su superficie de caucho densa y cerrada, es fácil de limpiar. No es necesario recubrir las losetas. Dado que la aplicación de un recubrimiento es muy complicada en los paneles de acceso elevado (no es posible distribuir líquidos sobre ellos), supone una gran ventaja.

# Estructura del producto

La composición y estructura únicas de norament 975 LL le confieren propiedades especiales. Incluye una capa superior, una capa estabilizadora especial para lograr una estabilidad dimensional excepcional y una capa inferior, que incluye contenido reciclado.

Esta combinación da como resultado un revestimiento para suelos resistente y duradero. No es necesario el sellado de juntas.

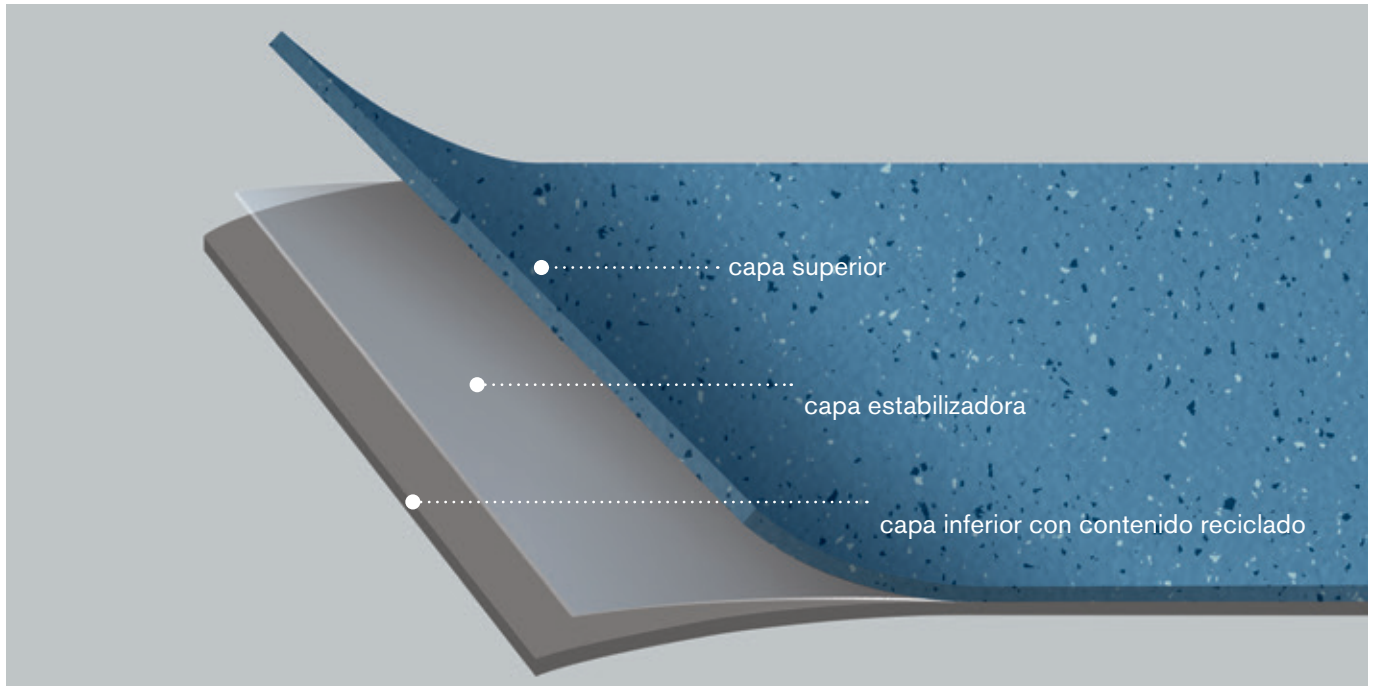

## Notas

En determinadas circunstancias, los suelos autoportantes pueden no ser la mejor solución. Estaremos encantados de asesorarte si el suelo de tu espacio está sometido a:

- Una exposición a la humedad elevada o frecuente
- Cargas de presión dinámica frecuentes (p. ej., de carretillas elevadoras)
- Fuertes fluctuaciones de temperatura

# Protección del medioambiente

## Reusabilidad

norament 975 LL se puede retirar fácilmente en cualquier momento después de la instalación sin dañar el suelo y sin dejar residuos en la parte posterior de las losetas. Esto permite lograr una flexibilidad considerable y una reutilización sin problemas tanto del revestimiento como del suelo cuando se realizan trabajos de renovación.

## Larga vida útil


norament 975 LL tiene una vida útil de hasta 40 años y siempre se puede adaptar a nuevas circunstancias. Gracias a su excepcional durabilidad, puede utilizarse durante más tiempo y sustituirse más tarde, lo que ahorra nuevas compras. Se fabrica utilizando menos materias primas y menos energía, lo que reduce las emisiones de carbono. La superficie cerrada, densa y sin recubrimiento hace que norament 975 LL tenga un mantenimiento muy rentable durante toda su vida útil.

## Certificación de producto respetuoso con el medioambiente y no peligroso

norament 975 LL tiene las etiquetas ecológicas Blue Angel del gobierno federal alemán y Émissions dans l'air intérieur de Francia, así como la certificación M1 finlandesa. Estas etiquetas confirman que se han cumplido los estrictos requisitos medioambientales, de salud y de rendimiento, incluidas las sustancias orgánicas de bajas emisiones y el formaldehído, así como la ausencia de ftalatos y carcinógenos.

## Contenido reciclado

norament 975 LL contiene un 8 % de contenido reciclado. El material reciclado usado en la posproducción en forma de polvo de lijado se recoge en las instalaciones de producción de nora y se incorpora al revestimiento del suelo. El uso de materiales reciclados va en consonancia con los objetivos de sostenibilidad al reducir la demanda de nuevas materias primas y reducir al mínimo el impacto medioambiental de la producción de los pavimentos.

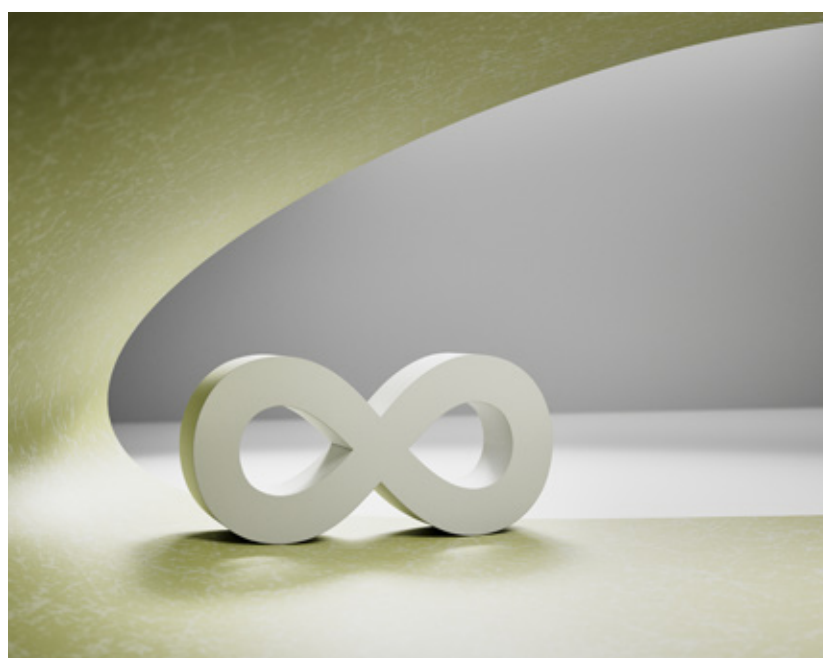

[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)



# Excelente flexibilidad gracias a su reutilización



## Retirada de norament 975 LL del lugar de colocación antiguo

Los pavimentos de caucho autoportantes son fáciles de retirar y reutilizar. Son ideales para la recirculación y se pueden volver a instalar en un sitio diferente si el edificio se readapta o si se realizan cambios en la estética.



## Preparación del nuevo lugar de instalación

Aplica un adhesivo adecuado en el suelo.



### Instalación de norament 975 LL en la nueva ubicación

Una vez que el adhesivo se haya secado hasta el punto deseado, coloca y ajusta las losetas. Frota cuidadosamente toda la superficie del revestimiento del suelo con un tablero de corcho y, a continuación, pasa un rodillo de hierro de 50 kg por toda la superficie.




### Resultado

Las losetas norament 975 LL reutilizadas se instalan ahora en la nueva ubicación y se pueden usar inmediatamente.


# norament 975 LL

norament 975 LL está disponible en una variedad de colores y texturas, lo que permite posibilidades de diseño creativo para combinar con diferentes estéticas de interiores.


## norament 975 LL · grano design Superficie martillada




5303




5304



5318



5302



5306



5329

### norament 975 LL

6

Art. 975 LL/1880

□ ~1000 mm x 1000 mm

 ~3.5 mm

Dimensiones de conexión del perfil nora: E + U

Antideslizante R9


**Colores disponibles bajo petición.  
Pregunta por cantidades mínimas y  
plazos de entrega.**

Las diferencias entre el diseño de norament 975 LL y el producto estándar norament 926 grano están relacionadas con la producción. Solicita muestras de colores individuales del producto norament que requieras







**norament 975 LL · satura design**  
Superficie martillada



5110



5111



5116

**norament 975 LL**



Art. 975 LL/1880

□ ~1000 mm x 1000 mm



Dimensiones de conexión del perfil nora: E + U


Antideslizante R9

**Colores disponibles bajo petición.  
Pregunta por cantidades mínimas y  
plazos de entrega.**

Las diferencias entre el diseño de norament 975 LL y el producto estándar norament 926 satura están relacionadas con la producción. Solicita muestras de colores individuales del producto norament que requieras.




**norament 975 LL** · serra design  
Estructura de relieve



4930



4821



4929

**norament 975 LL**



Art. 975 LL/3027

□ ~1000 mm x 1000 mm




Dimensiones de conexión del perfil nora: E + U

Antideslizante R10

**Colores disponibles bajo petición.  
Pregunta por cantidades mínimas y  
plazos de entrega.**



**norament 975 LL · kivo inspired design**  
Superficie "two-tone"



5263



5264



5265

**norament 975 LL**



Art. 975 LL/3208

□ ~1000 mm x 1000 mm



Dimensiones de conexión del perfil nora: E + U

Antideslizante R10

**Colores disponibles bajo petición.  
Pregunta por cantidades mínimas y  
plazos de entrega.**



Fotografía de portada: © nora

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Las imágenes del producto en este documento pueden diferir de su original. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

La marca nora y todas las demás marcas registradas que se utilizan en este documento son marcas registradas de la compañía, del país o de una empresa asociada con nora systems GmbH. Otras marcas que se utilizan aquí son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Puedes encontrar nuestros datos de contacto, showrooms y distribuidores autorizados, así como información adicional, en [www.nora.com](http://www.nora.com).

**Editor**

nora systems GmbH  
Höhnerweg 2-4  
69469 Weinheim | Alemania  
[www.nora.com](http://www.nora.com)