



norament<sup>®</sup> 975 LL

可拆卸装地板

**nora**<sup>®</sup>  
by **Interface**<sup>®</sup>

# norament<sup>®</sup> 975 LL

## 产品优势

虽然循环经济的概念需要彻底重新思考，但它也提供了许多社会、环境和经济机会。作为能源和原材料的主要消费者，建筑行业是实现气候目标的关键。

norament 975 LL 是一款经久耐用、具有弹性的地板解决方案，即使在人流密集的区域也能有出色的耐用性。颜色和纹理丰富多样，可以根据室内装修风格进行富有创意的迷人设计。norament 975 LL 以可持续发展为理念，采用回收材料制成，是非常环保的选择。

norament 975 LL 采用优质材料制成，是品质可靠的一流产品，符合严格的质量标准。这款地板将在多个方面提升装修风格和功能特性。



得益于特殊的粘胶系统，地板可随时轻松拆卸和重复使用。



适用于新建筑和翻新建筑，以及高架地板、临时地板和覆盖旧地板。



快速安装：无需干燥和等待时间。  
可在安装后直接使用。



安装时无需焊缝。  
卓越的尺寸稳定性



不含 PVC、邻苯二甲酸盐增塑剂和含氯聚合物。  
原材料中包括 8% 的再生原材料。



吸收脚步声效果达8分贝。  
阻燃性能符合 EN 13501-1 标准。

# 可灵活用于多种基层之上



## 新建基层和翻新基层

norament 975 LL 可快速、轻松地安装在准备就绪的基层上，如砂浆基层或混凝土基层。

此外，它还可以实现快速翻新，且无需封闭施工现场。

## 旧地板

norament 975 LL 可以铺设在现有的整平旧地板上（包括橡胶、亚麻、PVC）以及上述未提及的基层（包括木板、铝板）上。但是，必须确保这些材料永久性粘合到基层上且无空鼓。



## 高架地板


norament 975 LL 可拆装地板可铺设到高架地板上，无论其尺寸如何。在安装过程中，这些地板可使用合适的增粘剂将其固定，并且可以随时更换。

密封封闭的橡胶表面，易于清洁。这些地板不需要涂层。在高架地板上添加涂层是非常复杂的（无法在高架地板上涂抹液体），因此无需涂层的地板是一个巨大的优势。

# 产品结构

norament 975 LL 的独特配方和结构赋予了其特殊性能。包括顶层、特殊的稳定层（确保卓越的尺寸稳定性）和包含再生材料的底层。

这种结构形成了坚固耐用的地板解决方案。无需焊缝。

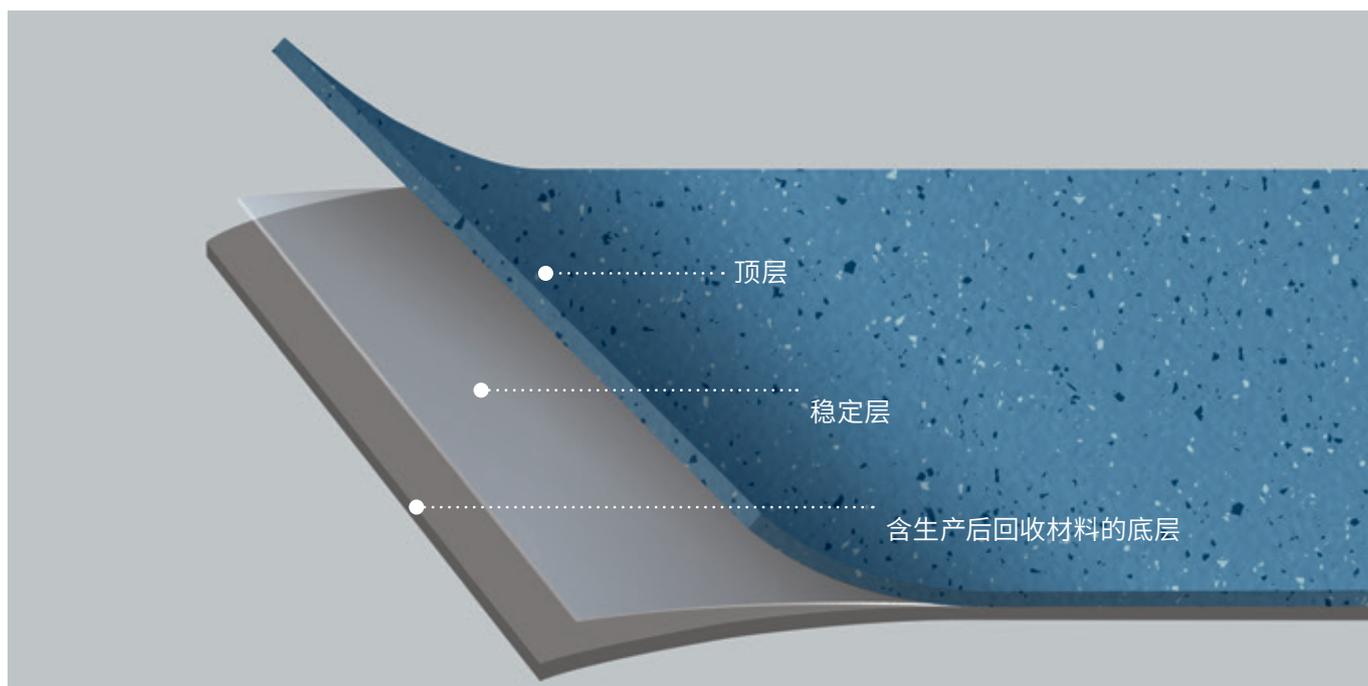

## 备注

在某些情况下，没有固定安装的地板可能不是最佳解决方案。如果您房间中的地板受以下条件影响，我们很高兴为您提供相关的安装建议：

- 高度潮湿或者定期受潮
- 经常出现的动态压力载荷（例如 叉车）
- 温度波动较大

# 气候保护

## 可重复使用

norament 975 LL 可在安装后随时轻松拆卸，不会损坏基面，不会在地板背面留下残余物。这样，在进行翻新工作时，地板和基面可轻松重复使用，具有很大的灵活性。

## 使用寿命长


norament 975 LL 的使用寿命长达 40 年，可以随时根据新的变化进行调整。其出色的耐用性意味着它可以使用更长时间，并随时更换，从而节省了购买新地板的成本。使用的原材料较少，能耗较低，从而减少碳排放。norament 975 LL 有着无涂层的密实封闭表面，使其在整个使用寿命内都非常经济有效。

## 环境友好且无害的环保认证

norament 975 LL 拥有德国联邦政府颁布的蓝天使认证，和法国室内空气生态认证，以及芬兰 M1 认证。这些认证说明本产品已满足严格的环境、健康和性能要求，包括有机物质和甲醛排放量低，以及不含邻苯二甲酸酯和致癌物质。

## 再生材料

norament 975 LL 含有 8% 的再生材料。在诺拉的生产设施中，回收生产过程中所产生的磨砂粉末，并将其投入到新地板的生产中。使用回收材料，可以减少对原材料的需求并最大限度地减少地板生产对环境的影响，符合可持续发展目标。

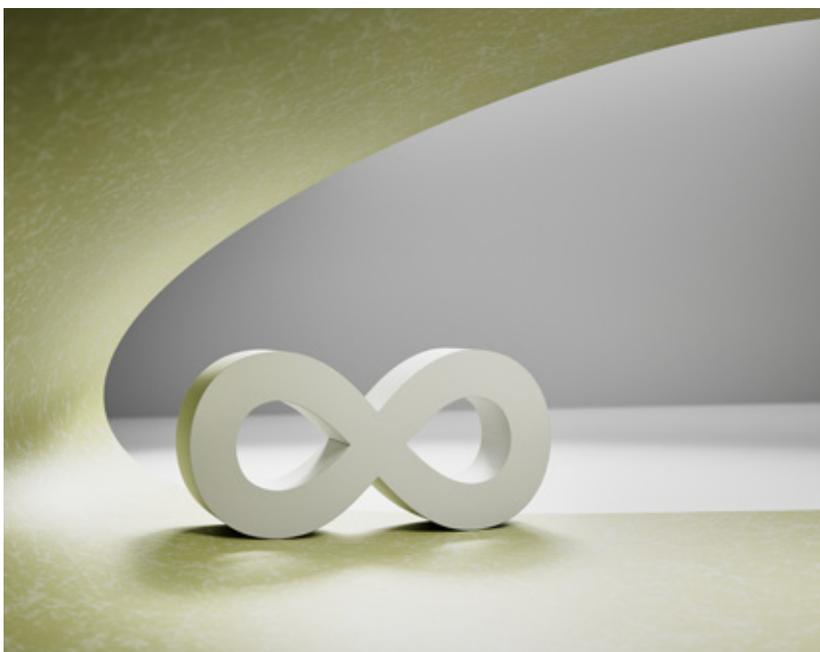

[www.blauer-engel.de/uz120](http://www.blauer-engel.de/uz120)




# 可重复使用, 具有出色的灵活性



## 拆除旧的 norament 975 LL

没有固定安装的橡胶地板易于拆除和重复使用。非常适合循环使用, 如果建筑物被重新装修或用于其他目的, 则可以拆卸, 并将地板重新安装在其他的场地。

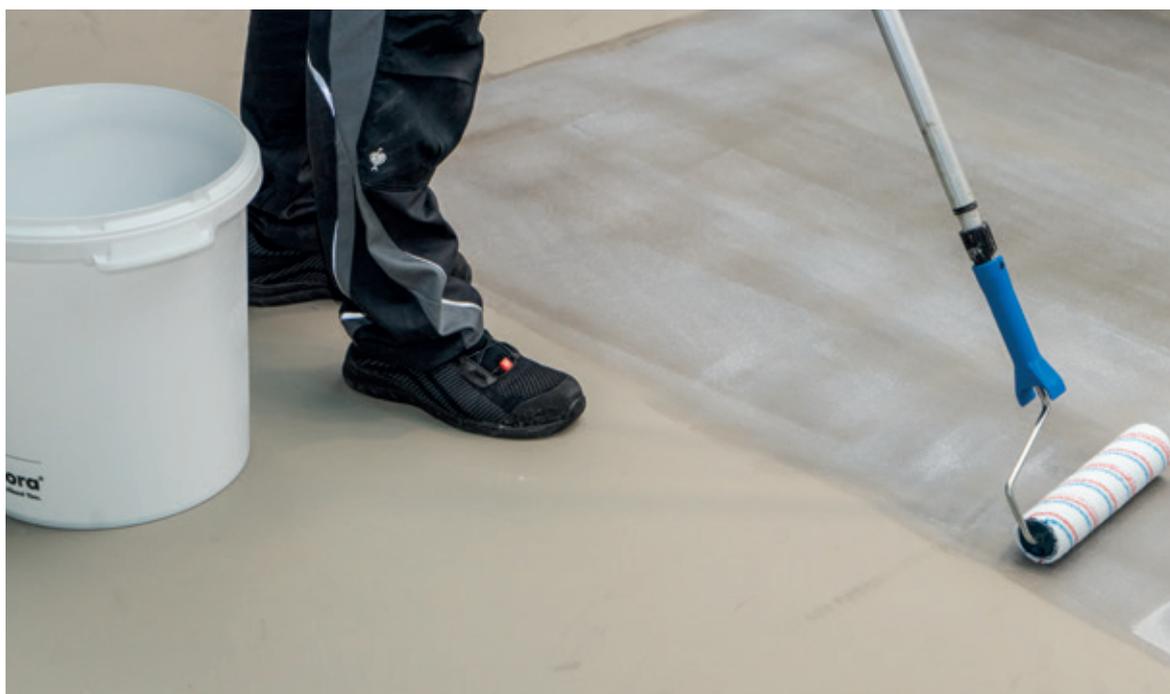

## 准备新的安装现场

在基面上涂抹合适的增粘剂。



### 在新安装地点安装 norament 975 LL

增粘剂干燥至所需程度后，铺设并安装地板。用软木小心推压地板的整个表面，然后用 50 公斤重的铁辊压实整个地面。




### 成果

重复使用的 norament 975 LL 地板现已安装，可以立即投入使用。


# norament 975 LL

norament 975 LL 有多种颜色和纹理可供选择，可配合各种室内装修风格进行创意设计。


## norament 975 LL · grano 设计 锤击纹表面




5303




5304




5318



5302



5306



5329

### norament 975 LL

6

Art. 975 LL/1880

□ ~1000 mm x 1000 mm



诺拉型材接口规格: E + U

防滑等级R9

可按要求提供定制颜色和尺寸

敬请垂询最低订购数量和交付周期。

norament® 975 LL 与标准产品 norament 926 grano 之间的设计差异与生产有关。请索取 norament® 产品的单色样品。




## norament 975 LL · satura 设计 锤击纹表面



5110



5111



5116

### norament 975 LL

3

Art. 975 LL/1880

□ ~1000 mm x 1000 mm



诺拉型材接口规格: E + U

防滑等级R9


可按要求提供定制颜色和尺寸

敬请垂询最低订购数量和交付周期。

norament® 975 LL 与标准产品 norament 926 satura 之间的设计差异与生产有关。请索取 norament® 产品的单色样品。




## norament 975 LL · serra 设计 浮雕表面设计结构



4930



4821



4929

### norament 975 LL



Art. 975 LL/3027

□ ~1000 mm x 1000 mm



诺拉型材接口规格: E + U

防滑等级R10

可按要求提供定制颜色和尺寸


敬请垂询最低订购数量和交付周期。



norament 975 LL · kivo 相似设计  
"Two-tone" 渐层表面



5263



5264



5265

**norament 975 LL**

3

Art. 975 LL/3208

□ ~1000 mm x 1000 mm



诺拉型材接口规格: E + U

防滑等级R10

可按要求提供定制颜色和尺寸

敬请垂询最低订购数量和交付周期。



封面图片:© 诺拉

规格如有更改,恕不另行通知,错误和遗漏除外。不对信息的正确性、完整性或准确性承担任何责任。本文件中的产品图片可能与实物存在差异。本文件不构成合同报价,仅用作非约束性信息。

本文件中使用的诺拉品牌和任何其他注册商标均为诺拉系统有限公司、诺拉系统有限公司在相关国家或者诺拉系统有限公司附属公司注册的商标。本文中使用的任何其他品牌名称是其各自所有者的商标。

有关联系方式、当地办事处、授权经销商以及更多信息,敬请访问[www.nora.com](http://www.nora.com)。

**出版方:**

**诺拉系统有限公司**

Höhnerweg 2-4

69469 魏因海姆 | 德国

[www.nora.com](http://www.nora.com)