



norament[®] 975 LL

AFTAGELIG GULVBELÆGNING

nora[®]
by Interface[®]


Fordele ved norament® 975 LL

Hurtig installation uden begrænsninger i adgangen for bygningens brugere eller beboere

norament 975 LL er en aftagelig gummi-gulvbelægning, der kan installeres hurtigt ved hjælp af et egnet klæbemiddel.

Gulvet kan anvendes straks efter installation. Denne gulvbelægning er udviklet specielt til installation på dobbeltgulve og eksisterende gamle gulvbelægninger, til renovering af asbestgulve og til midlertidige installationer.

- ▶ Udskiftelige, aftagelige fliser
- ▶ Gulvbelægningen kan genbruges
- ▶ Hurtig installation uden væsentlige begrænsninger for bygningens brugere og beboere
- ▶ Ingen tørre- og ventetid
- ▶ Velegnet til installation på dobbeltgulve
- ▶ Kan installeres direkte oven på gamle asbestholdige vinylfliser
- ▶ Indeholder hverken PVC, ftalatblødgørere eller halogener
- ▶ Langsigtet dimensionsstabilitet, intet behov for fugning
- ▶ Brandklassificering Bfl-s1 iht. DS/EN 13501
- ▶ Høj stå- og gangkomfort og god lydisolering (lyddæmpning på 8 dB)

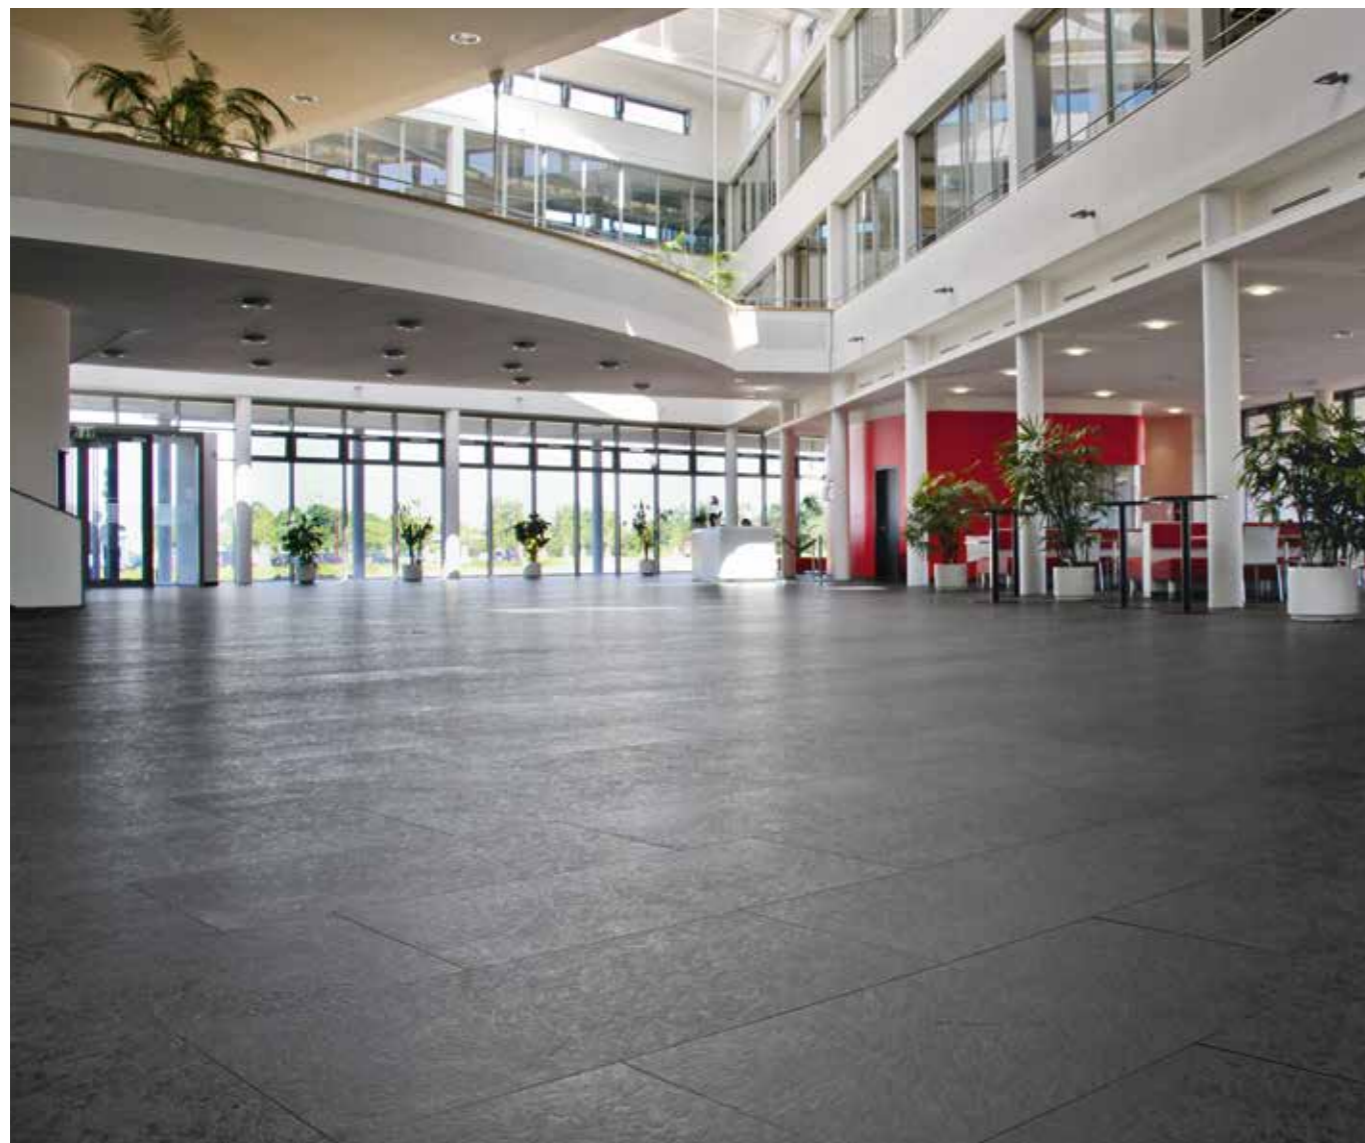

Installation af norament 975 LL

Installation af norament 975 LL foregår hurtigt og nemt

I forbindelse med professionel installation henviser vi til vores detaljerede installationsvejledning, som fås på vores websted eller ved at kontakte os. Herunder beskriver vi de vigtigste trin ved installation af norament 975 LL.

Billeder af installation



Påfør et egnet klæbemiddel



Installer gulvbelægningen



Gnub gulvbelægningen fast med en korkplade



Gulvbelægningen kan fjernes og genbruges

Bemærkninger

norament 975 LL kan ikke installeres under visse forhold. Vi rådgiver gerne, hvis:

- ▶ gulvene ofte udsættes for fugtighedsindsløb
- ▶ der skal flyttes tunge genstande på gulvene (f.eks. vha. gaffeltrucks)
- ▶ gulvene udsættes for store temperaturudsving.

Dobbeltgulve

De aftagelige norament 975 LL fliser er velegnede til dobbeltgulve uanset gulvpladernes størrelse. Under installationen fastgøres fliserne med et passende klæbemiddel. De kan udskiftes når som helst. Et dobbeltgulv beklædt med norament 975 LL er nemt at rengøre takket være den tætte og forseglede gummioverflade. Gulvbelægningen fremmer også et godt indeklima, og det er ikke nødvendigt at overfladebehandle den (hvilket er meget vanskeligt på dobbeltgulve, da det ikke er muligt at fordele væsker på dem).

Gummiets elastiske egenskaber sikrer god akustik og høj stå- og gangkomfort. Materialets antistatiske egenskaber beskytter desuden materialer og personer mod elektriske stød. Yderligere en fordel ved gummi er, at fliserne er dimensionsstabile, hvilket betyder, at der ikke er behov for fugning.



© perspectives.be

Anvendelsesområder

Kontorbygninger




© nora systems



©The Studio Agency

norament 975 LL er velegnet til dobbeltgulve i kontorlokaler. Gulvbelægningen giver mulighed for hurtig renovering, uden at det er nødvendigt at lukke lokalerne af. Den er samtidig hygiejnisk og nem at rengøre.

Midlertidige udstillinger og museer

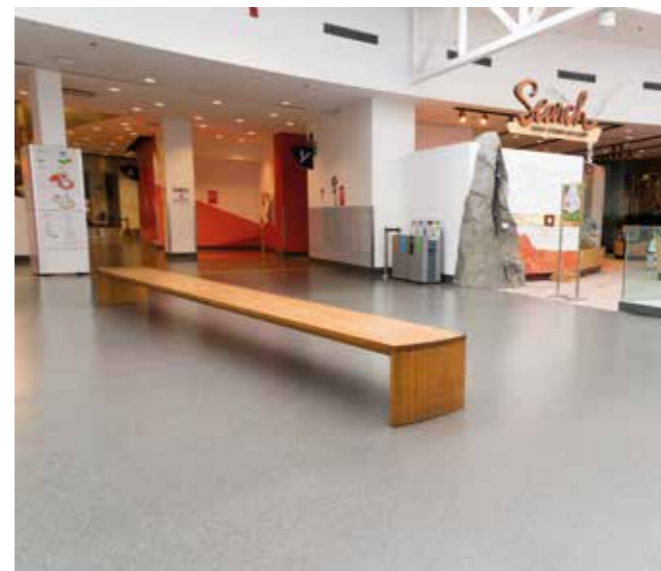

© Stuart McCall



© Oliver Heinemann

Udskiftelige fliser er nemme at installere og fjerne igen. De kan genbruges og er derfor som skabt til midlertidige udstillinger.

Anvendelsesområder

Detailbutikker



© Thomas Goos



© Richard Reinalter

Eftersom norament 975 LL kan installeres hurtigt, minimeres generne i forbindelse med installation. Arbejdet kan f.eks. udføres en søndag eller i ét område ad gangen, uden at det er nødvendigt at lukke butikken, fordi gulvbelægningen kan tages i brug straks efter installation.

Offentlige bygninger



© CR-Beeldwerken



© Flughafen Wien AG/Roman Boensch

De aftagelige norament 975 LL fliser kan installeres hurtigt, selv på eksisterende gulvbelægninger. De kan modstå meget høje belastninger.

Skoler og videregående uddannelsesinstitutioner



© Frank Aussieker



© Adam Mørk

norament 975 LL er velegnet til mange forskellige typer bygninger. Det er ikke mindst en god løsning til lokaler, hvor der skal arbejdes med gamle asbestholdige vinylfliser.

Universitetet i Westminster i England blev gennemgribende renoveret, uden at det var nødvendigt at lukke bygningerne.

Beboelsesejendomme



© nora systems




© Vincent Uetwiller

Der anvendes fortsat asbestholdige vinylfliser i mange fællesområder. norament 975 LL er den perfekte løsning, når disse områder skal renoveres.

norament 975 LL

Aftagelig gulvbelægning, der kan installeres hurtigt ved hjælp af et egnet klæbemiddel. Gulvene kan tages i brug straks efter installation. Særlig velegnet til gulve med dobbeltbund, eksisterende gamle gulvbelægninger og midlertidige installationer.

norament 975 LL · grano design Hammerslagoverflade

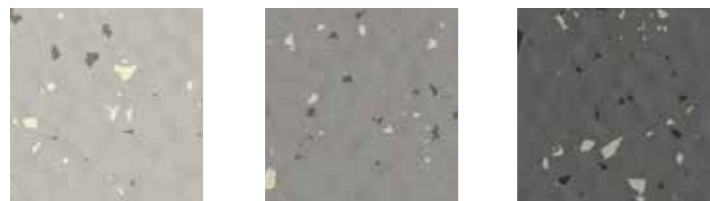

5302

5303

5304



5329

5314

5318

norament 975 LL



Art. 975 LL/1880

□ ~1000 mm x 1000 mm




nora® profiltilslutningsmål: E + U

Specialfarver fås på bestilling.

Mindsteordrer og leveringstider oplyses ved forespørgsel.

Designforskellene mellem norament 975 LL og standardproduktet norament 926 grano skyldes produktionen. Anmod om individuelle farveprøver af det ønskede norament® produkt.

norament 975 LL · serra design Reliefstruktur

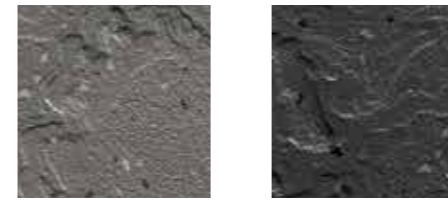

4930

4929

norament 975 LL



Art. 975 LL/3042

□ ~1000 mm x 500 mm



nora® profiltilslutningsmål: E + U

Bemærk: Fliser med skrånede kanter fås på bestilling (art. 3043).

Specialfarver fås på bestilling.

Mindsteordrer og leveringstider oplyses ved forespørgsel.



Forsidebillede: © nora systems

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer. Der gives ingen garanti for informationernes rigtighed og fuldstændighed. Produktbilleder i dette dokument kan afvige fra originalen.

Dette dokument udgør ikke et kontraktligt tilbud, men har kun til formål at formidle ikke-bindende information.

Varemærket nora og alle andre registrerede varemærker, der anvendes i dette dokument, er registreret til selskabet, lokale afdelinger eller til et selskab, der er associeret med nora systems GmbH. Andre varemærker, der anvendes i dette dokument, tilhører deres respektive ejere.

Kontaktoplysninger, lokale afdelinger og autoriserede forhandlere samt andre oplysninger findes på www.nora.com.

Publisher

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4

69469 Weinheim | Germany

www.nora.com