



norament[®] 975 LL

REVÊTEMENTS DE SOLS AMOVIBLES

nora[®]
by Interface[®]

Avantages du norament® 975 LL

Installation rapide et sans incidence pour les occupants et les utilisateurs du bâtiment

Le norament 975 LL est un revêtement de sol en caoutchouc amovible qui permet une pose rapide avec l'utilisation d'un puissant fixateur approprié.

Il peut être utilisé tout de suite après son installation. Ce revêtement de sol convient particulièrement pour les planchers techniques, les anciens revêtements existants, la rénovation de sols en amiante ou pour des poses temporaires.

- ▶ Dalles plombantes amovibles
- ▶ Revêtement de sol réutilisable
- ▶ Pose rapide avec un minimum de contrainte pour les occupants et les utilisateurs du bâtiment
- ▶ Élimination des temps d'attente et de séchage
- ▶ Convient pour une installation sur planchers techniques
- ▶ Possibilité de pose directement sur d'anciennes dalles en vinyle-amiante
- ▶ Sans PVC, sans phtalate et sans halogène
- ▶ Dalles à stabilité dimensionnelle à long terme, aucune vulcanisation des joints nécessaire
- ▶ Classification de réaction au feu Bfl-s1 selon la norme EN 13501
- ▶ Grand confort d'appui et de marche, et bonne isolation acoustique (absorption des bruits d'impact de 8 dB)



© nora systems

Pose du norament 975 LL

La pose du norament 975 LL est simple et rapide.

Pour une pose professionnelle, vous pouvez consulter nos recommandations d'installation détaillées que vous trouverez sur notre site Internet ou bien nous contacter directement. Voici les étapes-clés pour bien poser le norament 975 LL.

La pose en images



Appliquer un poissant approprié



Poser le revêtement de sol



Frotter le revêtement de sol avec une raclette bois



Possibilité de retirer et de réutiliser le revêtement de sol

Remarques

Le norament 975 LL peut ne pas convenir dans certaines conditions. N'hésitez pas à nous demander conseil dans les cas suivants :

- ▶ Locaux fréquemment exposés à l'humidité
- ▶ Locaux où des charges lourdes doivent être déplacées (avec par ex. des chariots élévateurs)
- ▶ Locaux soumis à de fortes fluctuations de température

Planchers techniques

Les dalles amovibles du norament 975 LL conviennent parfaitement aux planchers techniques, quelle que soit leur taille. Pendant la pose, elles se fixent à l'aide d'un poissant approprié et peuvent être remplacées à tout moment.

Un plancher technique réalisé avec du norament 975 LL présente l'avantage d'une grande facilité d'entretien grâce à sa surface en caoutchouc dense et hermétique. Il favorise également un air intérieur sain et ne nécessite aucune protection de surface (très compliqué sur un plancher technique car on ne peut pas y répandre de liquide).

Grâce à sa souplesse, le caoutchouc assure une bonne acoustique et un très grand confort de marche et d'appui. De plus, ses propriétés antistatiques se révèlent intéressantes pour la protection des individus et du matériel contre des décharges électriques. Autre avantage du caoutchouc, les dalles présentent une grande stabilité dimensionnelle et donc aucune vulcanisation de joint n'est nécessaire.



© perspectives.be

Domaines d'application

Bureaux




© nora systems



©The Studio Agency

Le norament 975 LL convient aux planchers techniques des bureaux. Il apporte aussi une réponse pour les rénovations rapides sans fermeture des locaux. Il est également hygiénique et facile à nettoyer.

Musées et expositions temporaires

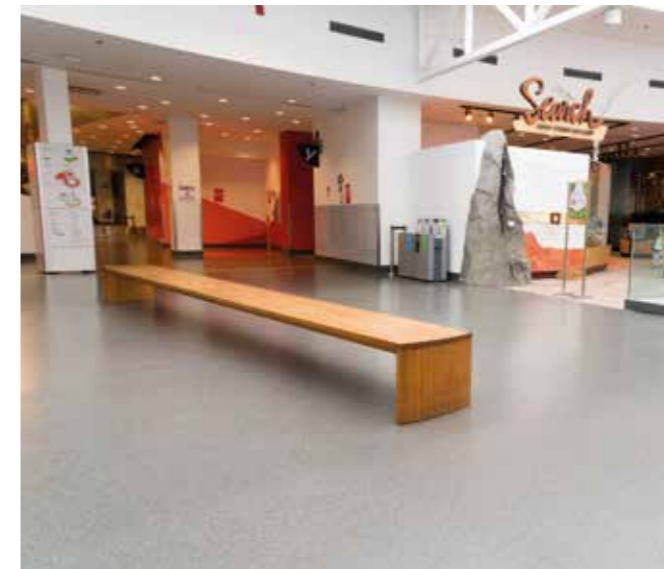

© Stuart McCall



© Oliver Heinemann

Les dalles amovibles s'installent et s'enlèvent facilement. Réutilisables, elles sont idéales pour les expositions temporaires.

Domaines d'application

Commerces



© Thomas Goos



© Richard Reinaller

La rapidité de pose du norament 975 LL permet de minimiser les temps d'installation. Les travaux peuvent se réaliser sans fermeture des commerces, par exemple un dimanche ou par zonage, car le revêtement est immédiatement accessible après sa pose.

Bâtiments publics



© CR-Beeldwerken



© Flughafen Wien AG/Roman Boensch

Les dalles amovibles du norament 975 LL peuvent être posées rapidement, même sur d'anciens revêtements. Elles peuvent supporter un trafic très intense.

Établissements scolaires et universités



© Frank Aussieker



© Adam Merk

Le norament 975 LL convient à une grande variété de bâtiments. C'est une excellente solution notamment pour les locaux où la pose doit s'effectuer sur d'anciennes dalles en vinyle-amiante (DVA).

Le collège de Westminster, en Angleterre, a été entièrement rénové sans fermeture de l'établissement.

Logements collectifs



© nora systems



© Vincent Uetwiller


De nombreux espaces communs contiennent encore des dalles en vinyle-amiante. Le norament 975 LL est la solution idéale pour rénover ces surfaces.

norament 975 LL

Revêtement de sol amovible qui permet une pose rapide avec l'utilisation d'un poissant approprié. Une fois posé, il est tout de suite opérationnel. Particulièrement adapté pour les planchers techniques, les anciens revêtements de sol existants et les installations temporaires.

norament 975 LL · grano

Surface martelée

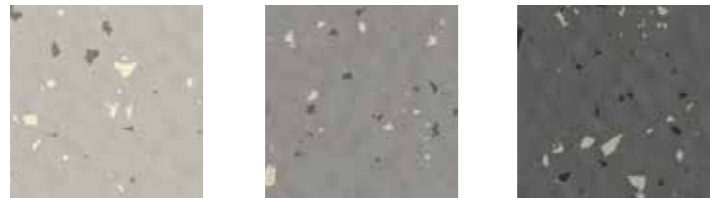

5302

5303

5304



5329

5314

5318

norament 975 LL



Art. 975 LL/1880

□ ~1000 mm x 1000 mm



Épaisseur de raccord des profilés nora® : E + U


Des coloris spécifiques sont disponibles sur demande.

Veillez nous contacter pour connaître les quantités minimales et les délais de livraison.

Les designs du norament 975 LL, pour des raisons techniques, présentent de légères différences par rapport à ceux des produits standard du norament 926 grano. N'hésitez pas à nous demander des échantillons de coloris du modèle norament que vous souhaitez.

norament 975 LL · serra

Structure en relief

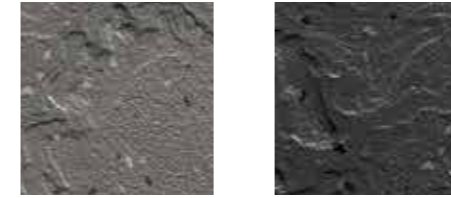

4930

4929

norament 975 LL



Art. 975 LL/3042

□ ~1000 mm x 500 mm



Épaisseur de raccord des profilés nora® : E + U

À noter : Nous pouvons fournir des dalles avec bords chanfreinés sur demande (Art. 3043).

Des coloris spécifiques sont disponibles sur demande.

Veillez nous contacter pour connaître les quantités minimales et les délais de livraison.



Image de couverture : © nora systems

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les photos des produits dans ce document peuvent différer des originaux.

Ce document ne constitue pas une offre contractuelle et sert uniquement à fournir des informations non contractuelles.

La marque nora, ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce document, sont enregistrés pour la société, le pays ou pour une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leurs propriétaires respectifs.

Vous trouverez toutes les coordonnées, les filiales ou revendeurs agréés, ainsi que de nombreuses autres informations sur le site www.nora.com/france/fr.

Publisher

nora systems GmbH

Höhnerweg 2-4

69469 Weinheim | Germany

www.nora.com