

norament<sup>®</sup> 926

norament<sup>®</sup> 825

Design intemporel sous une forme fascinante

**nora**<sup>®</sup>  
by **Interface**<sup>®</sup>





## Design intemporel sous une forme fascinante


Les tendances en matière d'architecture et de design évoluent constamment : alors que les couleurs et les motifs dominent le style aujourd'hui, la clarté linéaire pourrait être privilégiée demain.

normament 926/825 est un revêtement de sol intemporel qui n'est pas tributaire des tendances de design. Son look épuré et ses pastilles rondes typiques en font un symbole de design pour les années à venir. Le caoutchouc lui confère une robustesse supplémentaire qui lui permettra de rester attrayant pendant des décennies.

# Un sol indestructible au design unique

Aucun autre revêtement de sol ne fait autant penser au caoutchouc. La structure modulaire unique des pastilles rondes confère à l'espace un aspect unique. Le caractère épuré du revêtement de sol le rend idéal pour des intérieurs modernes. Son aspect brillant et son effet unique lui confèrent une qualité supérieure.

normament 926 est un choix fréquent partout où des niveaux importants de résilience et de robustesse sont requis. Depuis des décennies, des espaces tels que des halls d'entrée, des bibliothèques, des musées et des sites industriels font confiance à ce revêtement de sol unique.

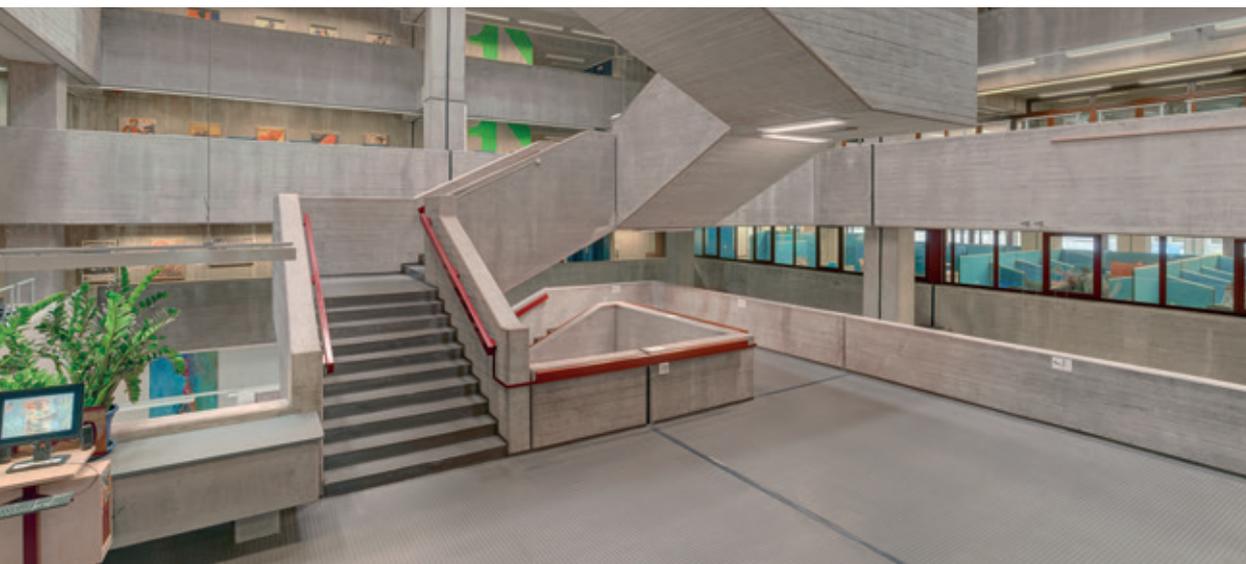

La pastille ronde est utilisée dans la bibliothèque de l'université de la Ruhr à Bochum depuis 1973. Les cinquante années de passage des étudiants n'ont pas affecté sa robustesse.  
© Andreas Braun



© Elmar Witt

Grâce à son isolation phonique aux bruits d'impact élevée, à sa propriété antidérapante et à ses excellentes performances ignifuges, ce revêtement de sol en caoutchouc est idéal pour les surfaces sur lesquelles des milliers de personnes marchent chaque jour.

Il est donc logique que les surfaces d'escalier correspondantes soient revêtues du même matériau, avec la marche intégrale norament 926 assortie.

Deux chiffres, un revêtement de sol : norament 926 est conçu pour être utilisé dans des espaces qui subissent les niveaux de contrainte les plus extrêmes. Avec une épaisseur inférieure de 0,8 mm, norament 825 peut être utilisé dans des espaces soumis à des contraintes élevées.



Isolation phonique aux bruits d'impact



Propriété antidérapante



Propriétés ignifuges




Marche intégrale


# Couleurs claires et structure inspirante

La palette de couleurs moderne de norament 926/825 est digne d'un classique. Ces couleurs seront toujours à la hauteur, quelles que soient les tendances de demain.

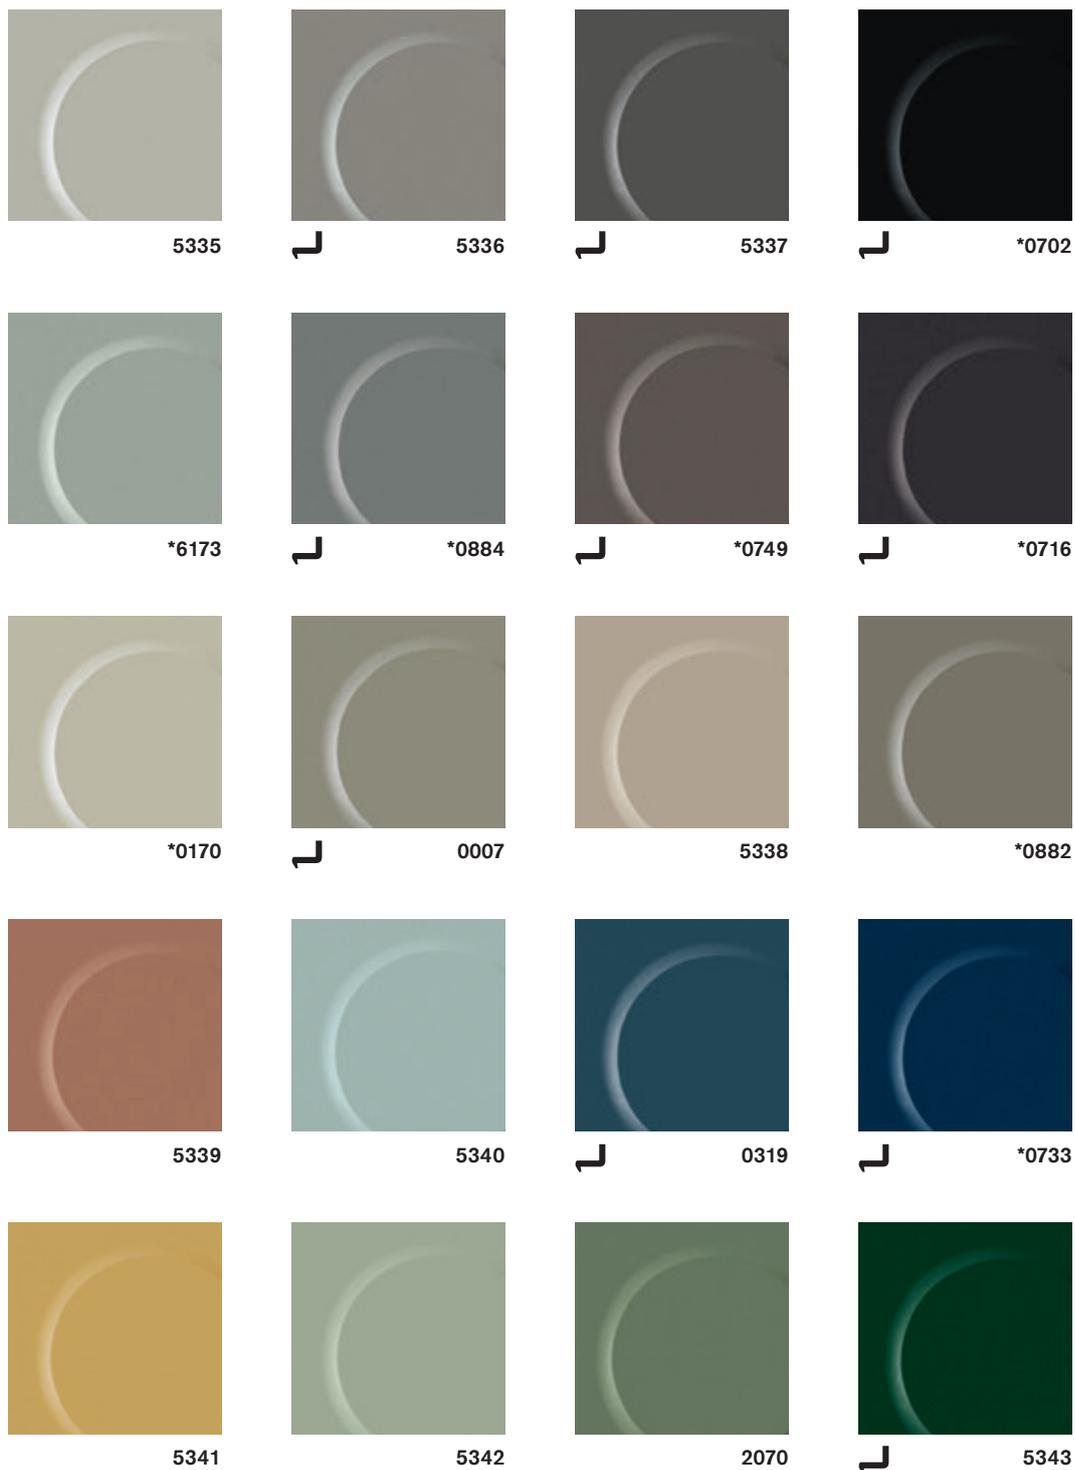

**norament 926****Art. 0354**  20

□ ~1004 mm x 1004 mm




Épaisseur de raccord des profilés nora : E + U

┌ Ces couleurs sont également disponibles pour la marche intégrale norament 926

**\* norament 825****Art. 1902**  8

□ ~501 mm x 501 mm



Épaisseur de raccord des profilés nora : D + U

\* Ces couleurs sont également disponibles pour norament 825

Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.  
Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la précision des informations. Dans ce document, les illustrations des produits peuvent différer en apparence des produits originaux. Le présent document ne constitue pas une offre contractuelle et n'est fourni qu'à titre indicatif.

La marque nora ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce document sont enregistrés auprès de la société, du pays ou auprès d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Tous les autres noms de marque utilisés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les coordonnées, les bureaux locaux, les distributeurs agréés et d'autres informations sont disponibles sur [www.nora.com](http://www.nora.com).

**Publié par**

nora systems GmbH  
Höhnerweg 2-4  
69469 Weinheim | Allemagne  
[www.nora.com/france/fr](http://www.nora.com/france/fr)